



ViKTOR



'INFINITE' DESIGN

ViKTOR

LA PROGETTUALITÀ 'INFINITA'

Una straordinaria flessibilità.
Che consente di ripensare
e riconfigurare lo spazio.
In virtù del principio di libertà
e di apertura che anima
il pensiero di ogni progetto.

Extraordinarily flexible.
Re-create and re-configure space.
Complete freedom animating
the heart of every design.

sistema
OPERATIVO
INTEGRATO



VIKTOR

LE SCRIVANIE

THE DESKS









ViKTOR





Anche in ufficio
LESS IS MORE





VIKTOR

IL PONTE DOPPIO

THE DOUBLE BRIDGE











Elementi
dal carattere
concreto



VIKTOR

IL PONTE SINGOLO

THE SINGLE BRIDGE
'INTELLIGENT' DESIGN

La progettualità 'intelligente'







A SOUL THAT IS VERSATILE

Elementi dal carattere versatile



Una straordinaria flessibilità

EXTRAORDINARILY FLEXIBLE

Elementi dal carattere concreto



A SOUL THAT IS CONCRETE

VIKTOR

ILLUMINAZIONE LED

LED LIGHTING

A SOUL THAT IS UNEXPECTED

Elementi
dal carattere inaspettato





VIKTOR

RECEPTION




La progettualità infinita

'INFINITE' DESIGN

sistema
OPERATIVO
INTEGRATO





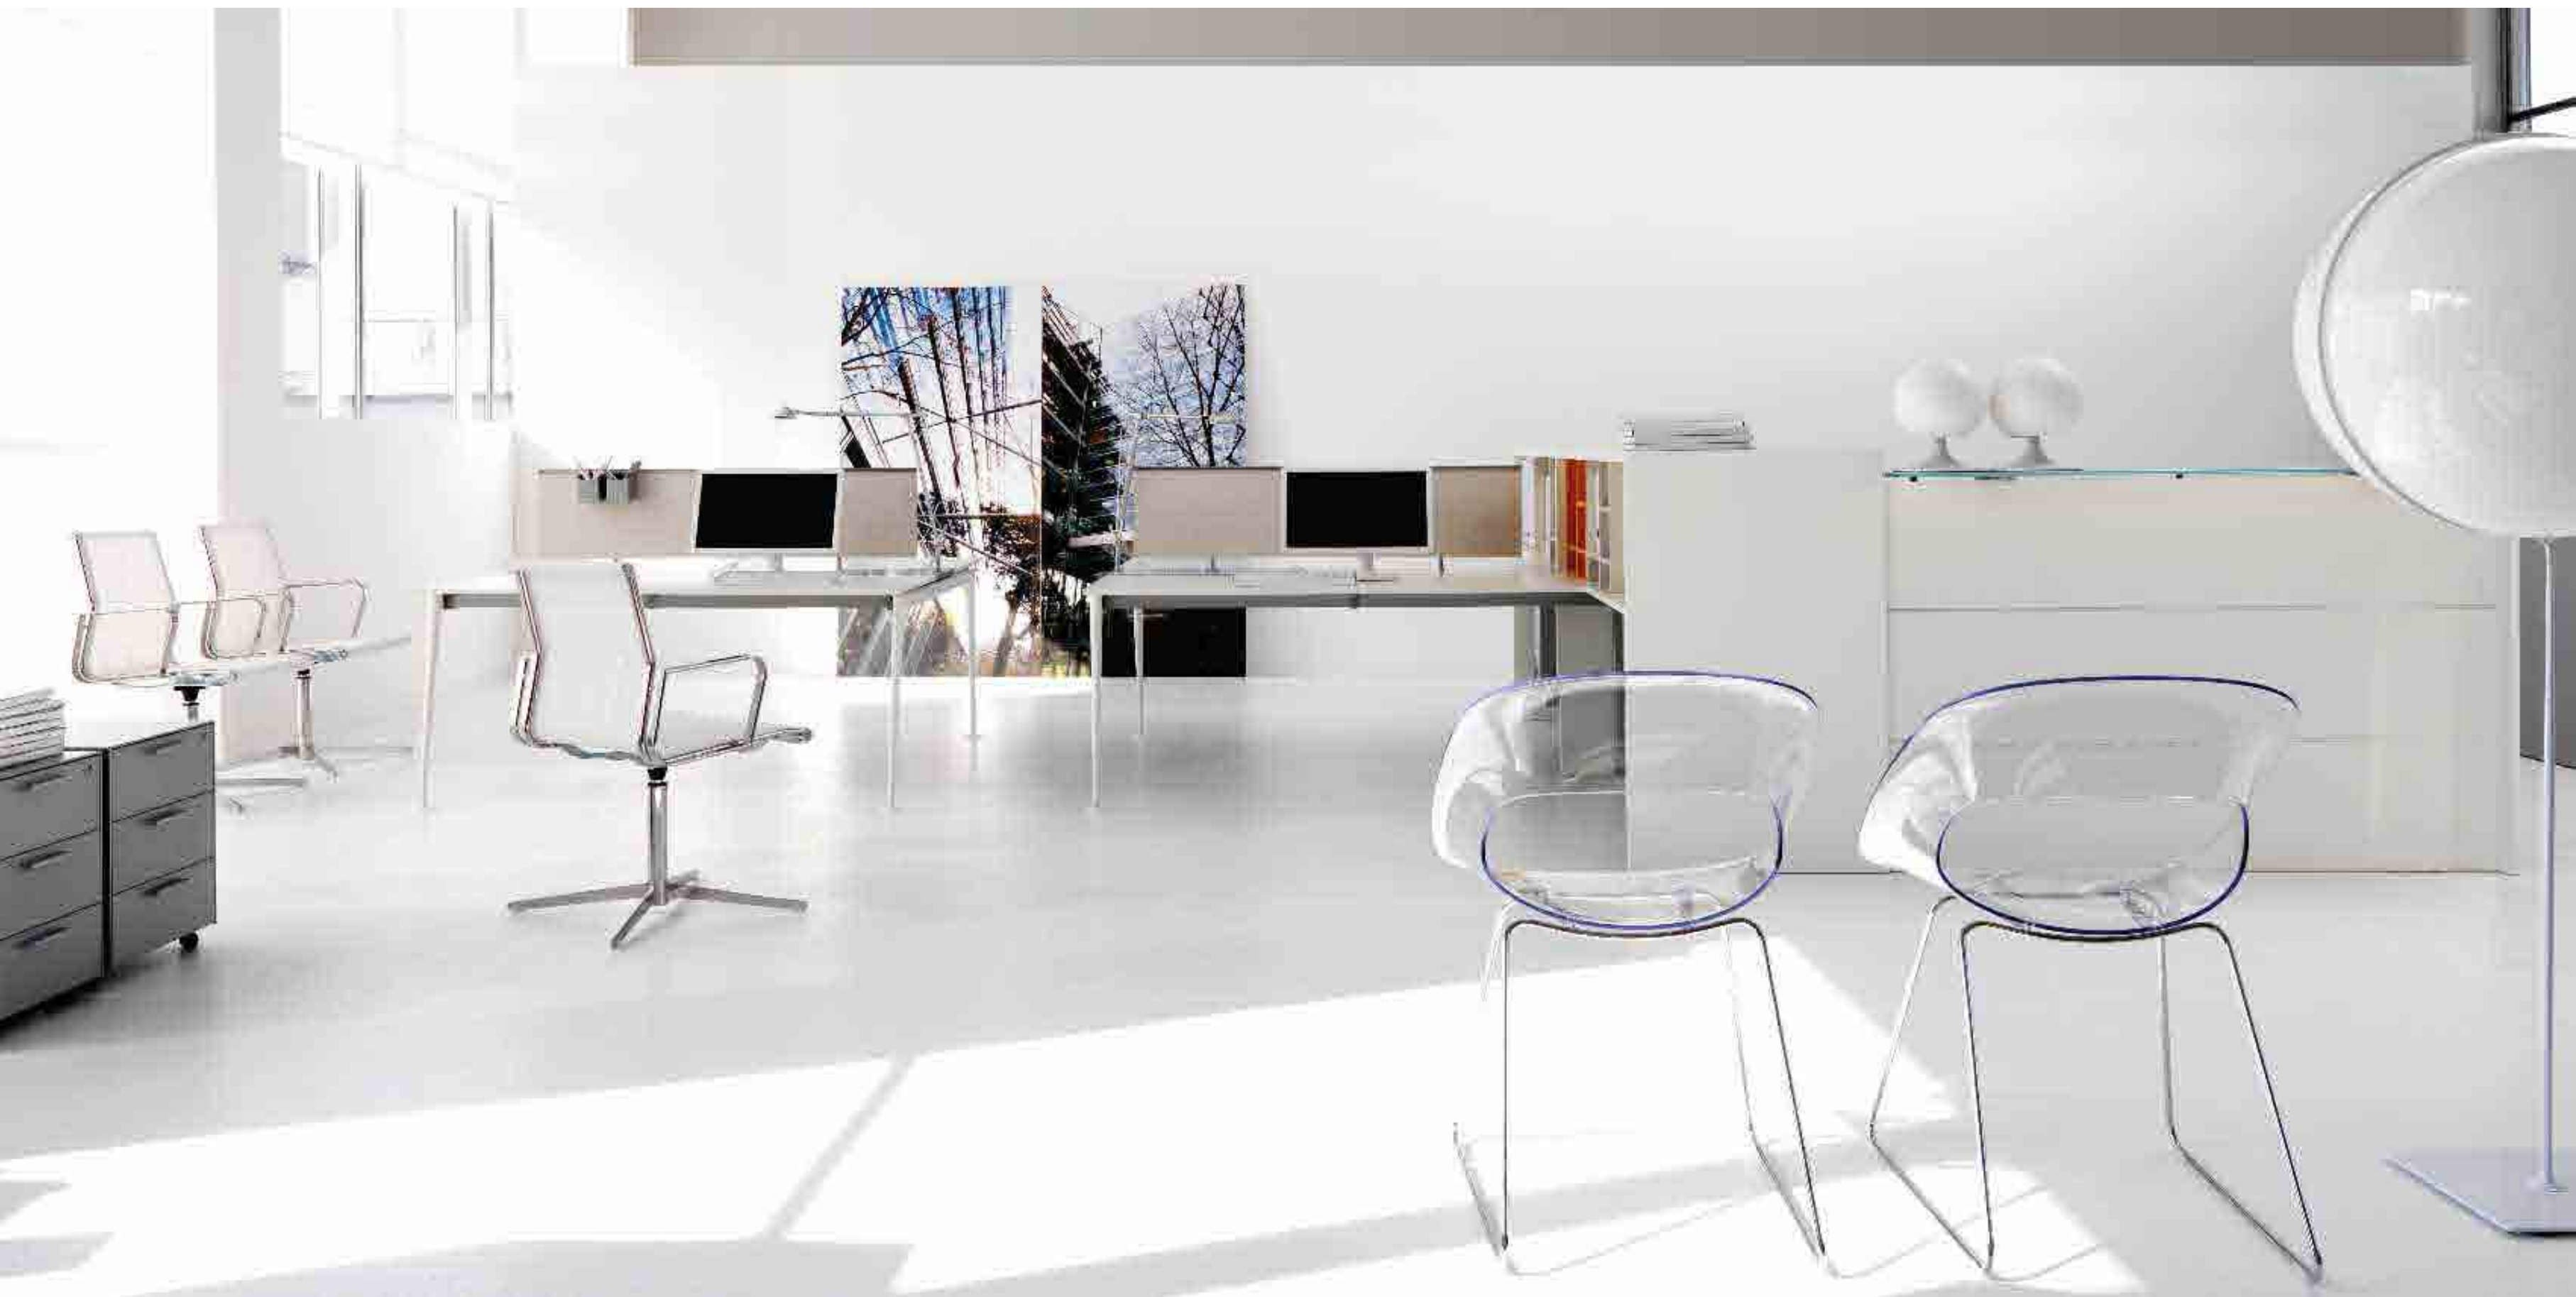

La progettualità 'semplificata'

'SIMPLIFIED' DESIGN

VIKTOR

PENISOLA

PENISOLA

A SOUL WITH CHARACTER

Elementi di carattere







VIKTOR

EXECUTIVE

La progettualità infinita

'INFINITE' DESIGN

sistema
OPERATIVO
INTEGRATO








THE TECHNOLOGY



La tecnologia

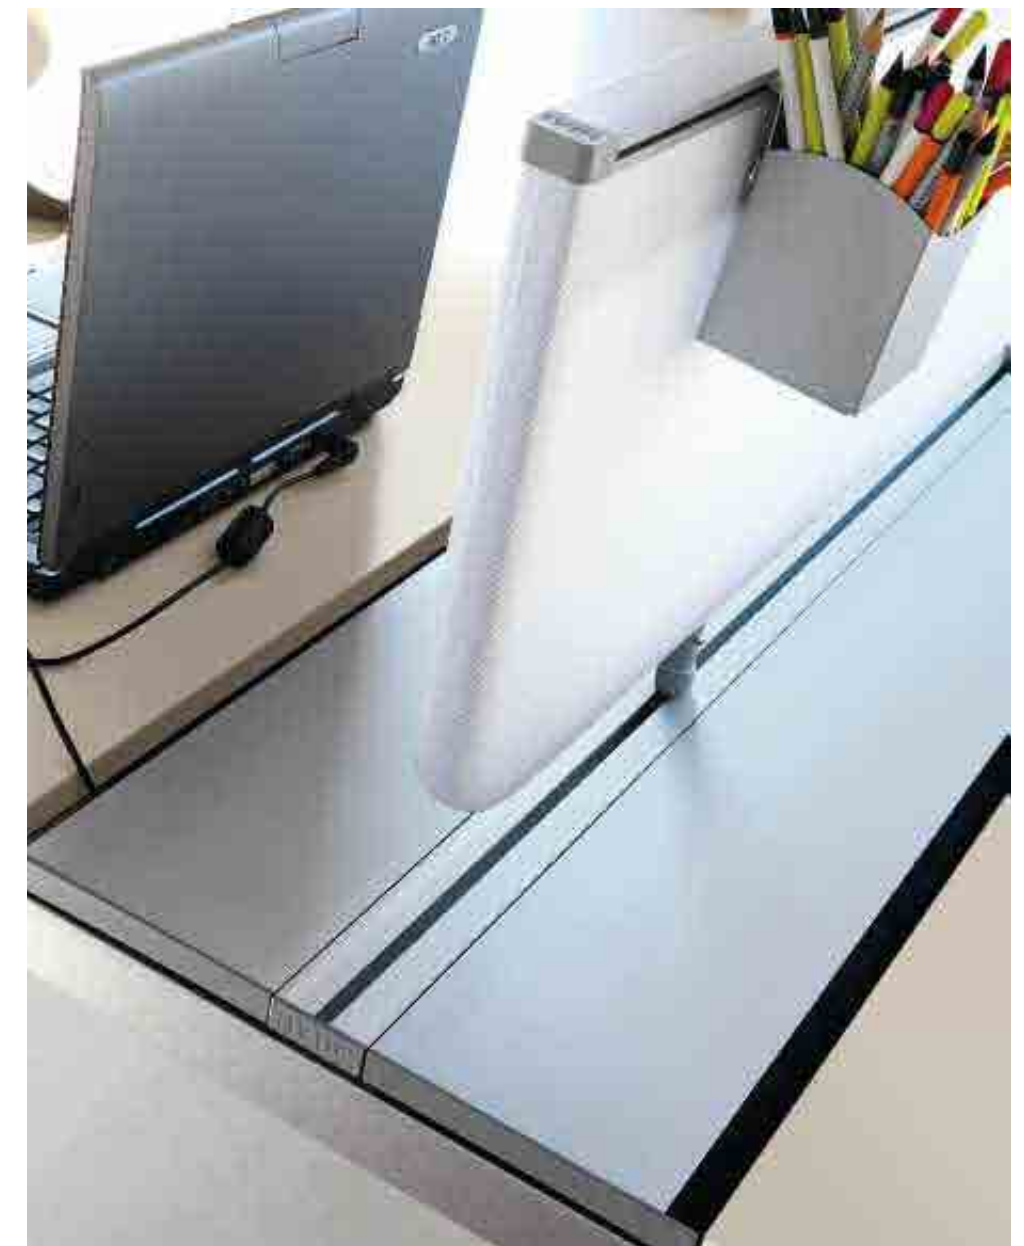

Dalla scrivania si accede al cablaggio con un semplice gesto della mano.

CABLES ARE EASILY ACCESSED, BY HAND, FROM THE DESK.



3 Livelli di attrezzabilità

3 SURFACE FITTINGS OPTIONS

ST

ST _ Standard

La soluzione **Standard** prevede il fissaggio di screen, lampade e portamonitor con appositi supporti metallici posizionabili nello spazio presente tra i due piani. L'accesso dei cavi ai piani può essere risolto dal foro+boccola oppure utilizzando lo spazio presente tra i due piani.

ST _ Standard

*The **Standard** version enables screens, lamps and monitor shelves to be attached by means of special metal mounts positioned in the space between the two tops.*

Cables pass through to the desktop by means of a hole plus cable grommet or the space between the two levels.



BN

BN _ Con binario attrezzabile

La variante BN consente di fissare, attraverso il binario centrale, screen, lampade e portamonitor. L'accesso dei cavi ai piani viene garantito da un semplice "foro+boccola per passaggio cavi".

BN _ With accessory bar

The BN model is equipped with a central track to attach screens, lamps and monitor shelves. Cables pass through to the desktop by means of a simple hole plus cable grommet.



FT


FT _ Con binario attrezzabile e canalizzazione ispezionabile direttamente dal piano

La fascia tecnica superiore, oltre a garantire una perfetta gestione del wire_management, "organizza" al meglio anche lo spazio del piano. Il binario centrale infatti, oltre al posizionamento dello screen, permette di fissare direttamente al piano stesso lampade e portamonitor.

FT _ With accessory bar and cable management area directly accessible from the desktop

The cable management tray in the desk top guarantees perfect wire management and also efficiently organises desk top space.

As well as for positioning screens, the track also enables lamps and monitor shelves to be attached directly.

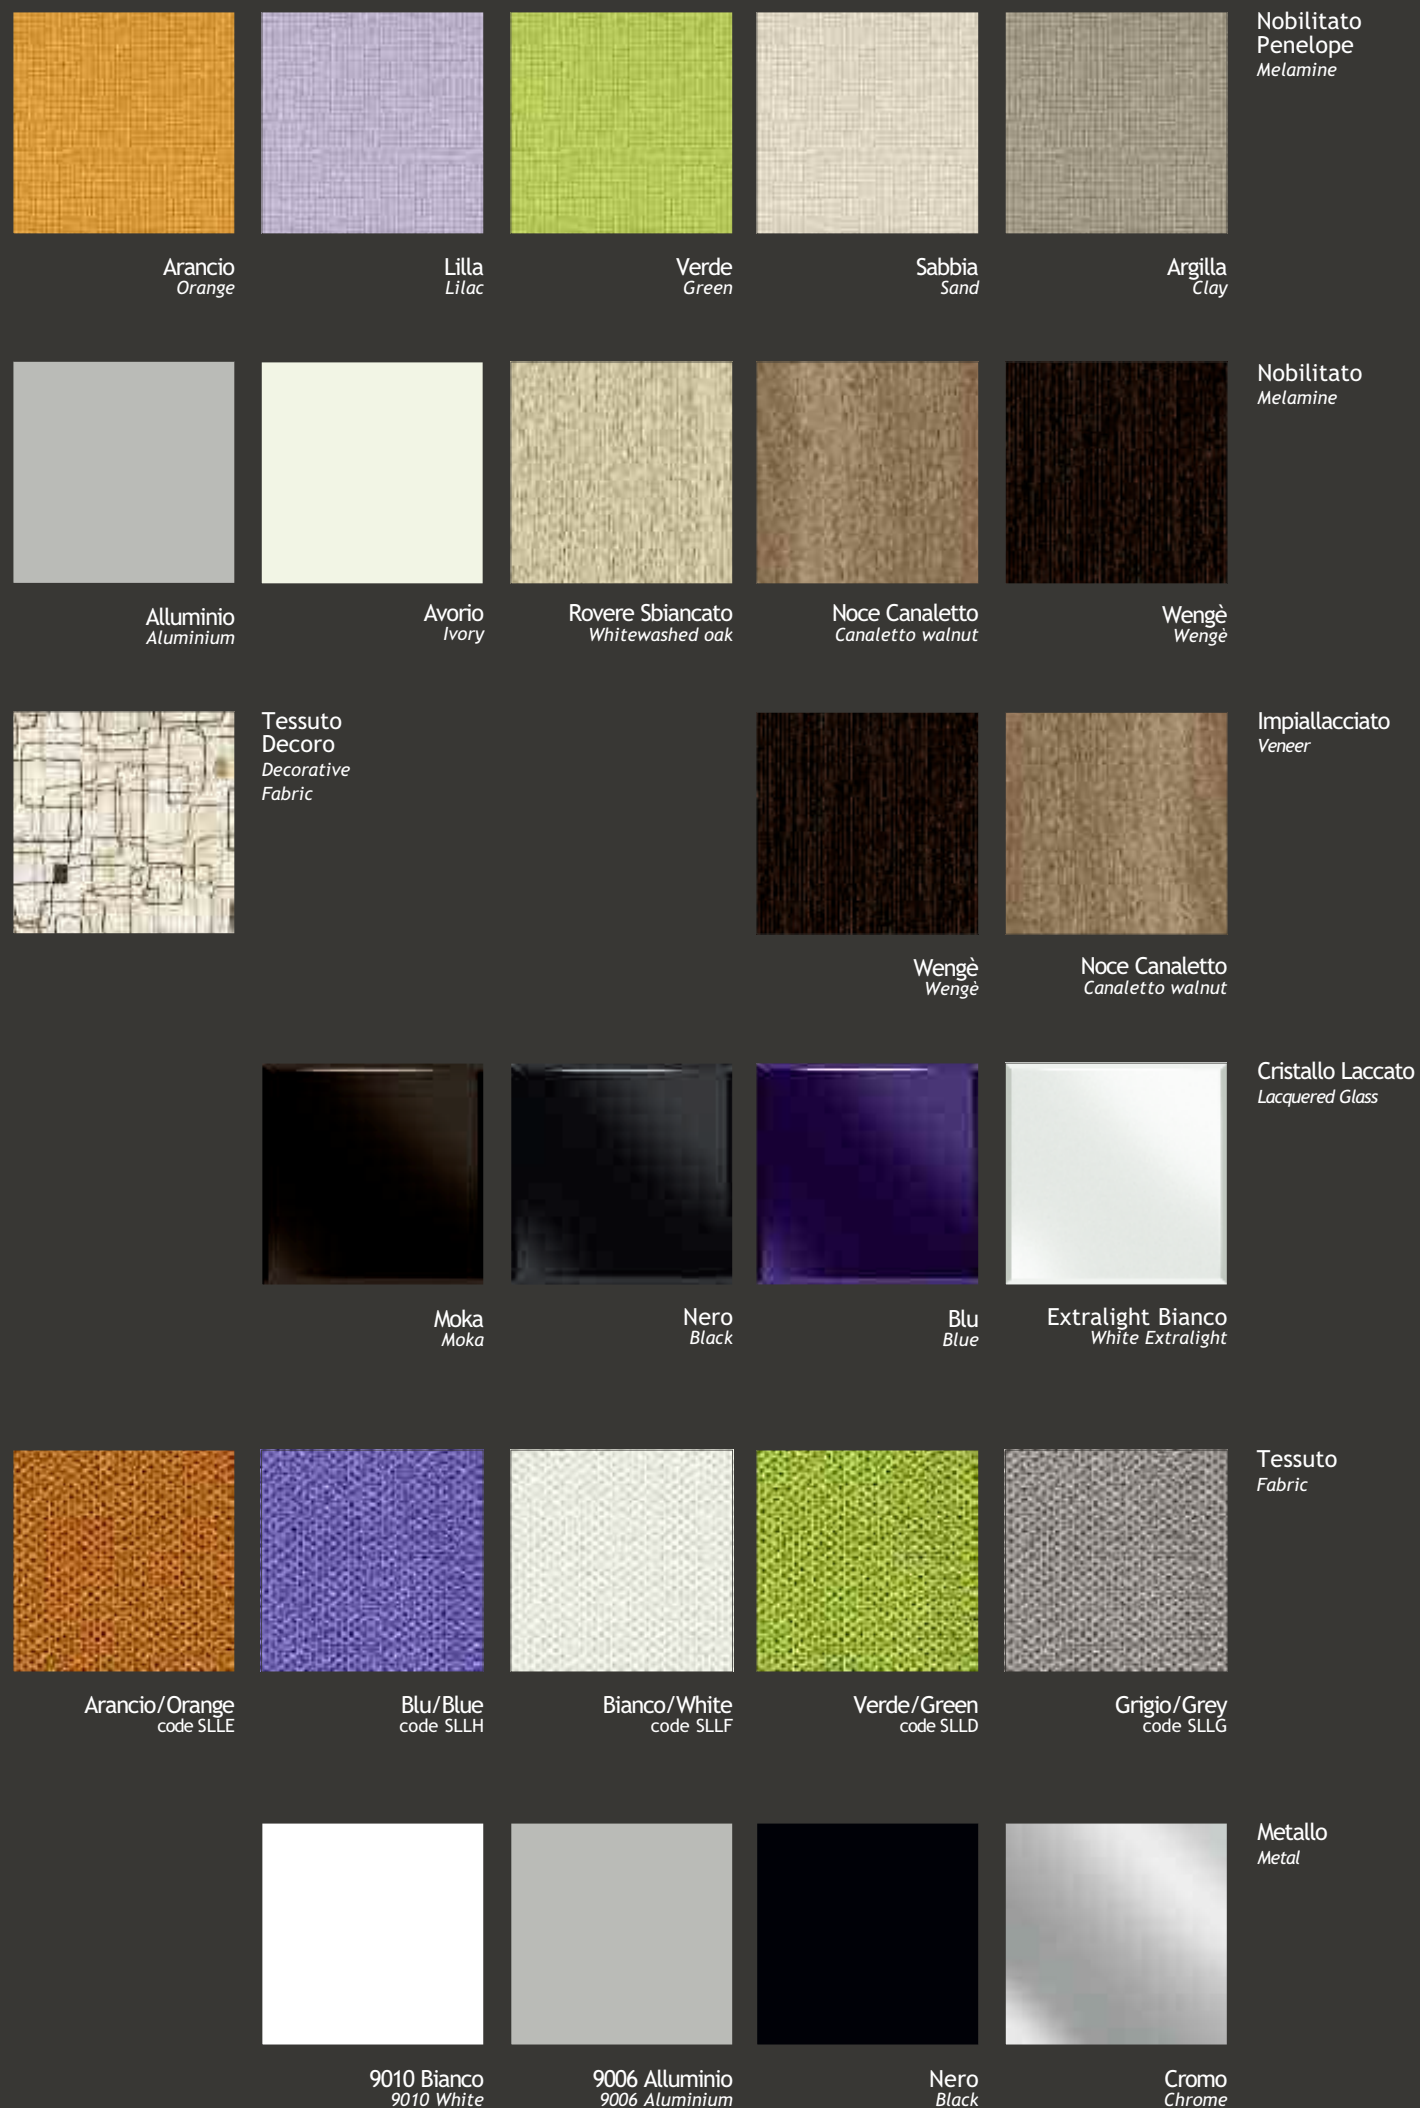

IVM libera tutti

_SCRIVANIE LINEARI P.80

_COMPLETE

L. 80
P. 80
H. 72

_PER AGGREGAZIONE LINEARE INIZIALE

INTERMEDIA

FINALE

_PER AGGREGAZIONE A 90°

L. 80 100 120 140
P. 80
H. 72

_SCRIVANIE LINEARI P.60

_COMPLETE

L. 80 100 120 140 160 180 200
P. 60
H. 72

_PER AGGREGAZIONE LINEARE INIZIALE

INTERMEDIA

FINALE

_PER AGGREGAZIONE A 90°

L. 80 100 120 140
P. 60
H. 72

_SCRIVANIE DOPPIE P165

_COMPLETE

L. 140 160 180 200
P. 165
H. 72

_PER AGGREGAZIONE LINEARE INIZIALE

INTERMEDIA

INIZIALE CON GAMBA ARRETRATA

INTERMEDIA CON GAMBA ARRETRATA

FINALE

_SCRIVANIE LINEARI DOPPIE P.125

_COMPLETE

L. 140 160 180 200
P. 125
H. 72

_PER AGGREGAZIONE LINEARE INIZIALE

INTERMEDIA

FINALE

FRONTALE (in melaminico o cristallo)

L. 80 100 120 140 160 180 200

LATERALE SINGOLO (in melaminico)

L. 80

_SCRIVANIE LINEARI P.80 con vano

_COMPLETE

L. 180 200
P. 80
H. 72

_PER AGGREGAZIONE LINEARE INIZIALE

INTERMEDIA

FINALE

80
72
45
110

_SCRIVANIE LINEARI DOPPIE P.165 con vano

_COMPLETE

L. 180 200
P. 165
H. 72

_PER AGGREGAZIONE LINEARE INIZIALE

INTERMEDIA

INIZIALE CON GAMBA ARRETRATA

INTERMEDIA CON GAMBA ARRETRATA

FINALE

_PONTE h.119 singolo
 _PONTE h.119 doppio
 _PONTE h.64 doppio
 _ACCESSORI per ponte

_PONTE h.119 singolo

36
119
4
140 / 160 / 180

_PONTE h.119 doppio

70
119
4
140 / 160 / 180

_PONTE h.64 doppio

70
64
4
140 / 160 / 180

_ACCESSORI per ponte

ANTA RIBALTA
CASELLARIO
VASSOI per accumulo cavi
CARTER per cavi

_PIANI per PONTE

L. 120 140 160 180 200
P. 80

L. 120 140 160 180 200
P. 80

L. 120 140 160 180 200
P. 125

L. 120 140 160 180 200
P. 165

_COMPACT WORK STATION

_SINGOLE

L. 160_120
H. 72

_DOPPIE LATERALI

L. 325_120
H. 72

_DOPPIE FRONTALI

L. 245_160
H. 72

_POKER

L. 325_245
H. 72

L. 180_120
H. 72

L. 365_120
H. 72

L. 245_180
H. 72

L. 365_245
H. 72

L. 200_120
H. 72

L. 405_120
H. 72

L. 245_200
H. 72

L. 405_245
H. 72

L. 160_160
H. 72

L. 325_160
H. 72

L. 325_160
H. 72

L. 325_325
H. 72

_COMPACT WORK STATION CON ELEMENTO VANO

L. 200_120
H. 72

L. 405_120
H. 72

L. 245_200
H. 72

L. 405_245
H. 72

L. 200_160
H. 72

L. 405_160
H. 72

L. 325_200
H. 72

L. 405_325
H. 72

_MODULI CONTENITORI P.46.5

H. 78.5

H. 117

H. 155.5

H. 193.7

TOP L.45_80 di finitura H. 135_180 225_270

SPALLE di finitura H. 78_117 155_193_7

PANNELLI di finitura H. 78_117 155_193_7

_MODULI CONTENITORI P.36.5

H. 78.5

H. 117

H. 155.5

H. 193.7

TOP L.45_80 di finitura H. 135_180 225_270

SPALLE di finitura H. 78_117 155_193_7

PANNELLI di finitura H. 78_117 155_193_7

_PENISOLA

_PIANI LAVORO

H. 72
L. 160_80 180_80 200_80 200_90 165_165

_CAPPELLO / BASAMENTO

4 moduli L. 188

3 moduli L. 141

2 moduli L. 94

_MODULI CONTENITORI

vano

anta

cassetti

_SISTEMA RECEPTION

_LINEARE

top 160_180_200

spalla finale h.106

pannelli frontali 160_180_200

_ANGOLARE

top per ANGOLO a 90°

pannelli frontali 160_180_200

PILASTRINO per ANGOLO mm 40 x 40

_TAVOLI RIUNIONE

H. 72 L. 200_90 240_90 240_125 280_125 125_125 165_165

diametro 120

_CONTENITORI in metallo

H. 80

H. 160

Ricordiamo che:

IVM utilizza per l'80% della sua produzione pannelli prodotti con legno vergine di provenienza certificata. Questo significa maggiore tenuta di viti, cerniere, giunti; maggiore resistenza al peso e agli urti; maggiore resistenza all'usura del tempo.

IVM utilizza pannelli dotati di certificazione ambientale **FSC** (Forest Steward Council) secondo il sistema di Qualità Vision 2000. Il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente da **foreste certificate**, cioè gestite in modo corretto e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Qualità di prodotto e tutela dell'ambiente.
Un progetto in costante crescita.

Remember:

IVM uses virgin wood panels with a certified origin in 80% of its products. It means providing a greater grip for screws, hinges, and joints, which have improved resistance to weight, knocks and become more long-lasting.

IVM uses panels with **FSC** (Forest Stewardship Council) environmental certification, in accordance with the Vision 2000 quality system. The FSC brand identifies products containing wood from **certified forests**, that is, forests managed in a correct and responsible manner, in line with rigorous environmental, social and economic standards.

Quality products and protecting the Environment.
A project seeing constant growth.

sistema
OPERATIVO
INTEGRATO

Art Direction _ Rita Salogni
Progetto Grafico _ Stefano Tonicello
Photo _ Patrizia Arrigoni
Styling _ HiRes
Elaborazione _ Overscan
Fotolito _ Mastergraph
Stampa _ 06/2010



SPECIFICHE TECNICHE

PIANI LAVORO in NOBILITATO

Piani lavoro realizzati in conglomerato ligneo spess.18 mm, conforme alle norme UNI e in Classe E1 placcati da entrambi i lati in nobilitato AVORIO, ROVERE, WENGÉ e NOCE resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo ABS a forte spessore in finitura identica a quella del piano.

I piani lavoro sono disponibili con **“tre diversi livelli di attrezzabilità”**:

- 1) con **FASCIA TECNICA (FT)** tutta in Metallo colore Bianco 9010 o Alluminio 9006
- 2) con **BINARIO ATTREZZABILE (BN)** verniciato Alluminio 9006
- 3) **STANDARD (ST)**

PIANI LAVORO in IMPIALLACCIATO (solo per EXECUTIVE, PENISOLA e TAVOLI RIUNIONE)

Piani lavoro spess.18 mm, conforme alle norme UNI e in Classe E1, placcati da entrambi i lati in essenza WENGÉ o NOCE CANALETTO.

PIANI LAVORO in CRISTALLO

Piani lavoro realizzati in cristallo spess.15 mm, conforme alle norme UNI, disponibile nei colori laccato MOKA, NERO, BLU o BIANCO EXTRALIGHT.

I bordi perimetrali sono lucidati e con spigoli arrotondati.

GAMBE

In acciaio, verniciato con polveri epossidiche disponibili nei colori BIANCO 9010, ALLUMINIO 9006, NERO e CROMATO (solo per EXECUTIVE, PENISOLA e TAVOLI RIUNIONE)

SCREEN per PIANI LAVORO

Disponibili in **TESSUTO TECNO** (nelle 5 varianti di colore: Arancio Cod. SLLE/Verde Cod. SLLD/Blu Cod. SL LH/Bianco Cod. SLF/Grigio Cod. SLLG); in **MELAMINICO** (nelle finiture: Avorio, Rovere,Wengé, Noce, Alluminio, Penelope nei colori Argilla, Sabbia, Arancio, Lilla, Verde); in **CRISTALLO ACIDATO** (temperato 8 mm).

Gli screen in Tessuto e in Melaminico sono dotati di profilo orizzontale superiore in alluminio verniciato per il posizionamento degli accessori (colore Alluminio 9006).

VANI per PIANI LAVORO

Struttura in lamiera verniciata con polveri epossidiche nei colori Alluminio 9006 o Bianco 9010.

Schienali disponibili in lamiera forata (nel colore scelto per la struttura) o rivestiti in Tessuto Tecno (nei 5 colori previsti per gli screen in tessuto).

CASSETTIERE in METALLO

Realizzate in monoblocco di lamiera di acciaio, disponibili nelle due finiture BIANCO 9010 o ALLUMINIO 9006 (verniciate con polveri epossidiche).

Maniglie in colore abbinato alla struttura. Cassetto interno in metallo montato su guide a sfera per una migliore scorrevolezza ed una minor rumorosità, ad estrazione semplice

(per il cassetto) e ad estrazione totale (per il cassetto classificatore).

Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con sistema antiribaltamento (permette l'apertura di un cassetto per volta).

Chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio. Il cassetto classificatore è attrezzato per contenere cartelle sospese con interasse 33 cm.

Ruotepiroettanti in nylon nero.

CONTENTORI in METALLO

La tipologia prevede: contenitori a giorno, ante piene battenti.

STRUTTURA

Spalle, basamento e top in lamiera d'acciaio scatalata per una maggiore solidità strutturale. Schienale e ripiano in lamiera d'acciaio presso piegata.

I ripiani in metallo spess. 25 mm sono predisposti per archiviazione di cartelle sospese. Sistema assemblaggio in "Nylon" in colore identico alla struttura,

predisposto per ricevere i piedini regolabili (regolazione +15 mm). Disponibile nelle due finiture BIANCO 9010 o ALLUMINIO 9006.

ANTE PIENE BATTENTI

Realizzate in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati in nobilitato AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE,

NOCE, WENGÉ, PENELOPE nei 5 colori disponibili (Sabbia, Argilla, Lilla, Verde, Arancio).

Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo ABS a forte spessore in finitura identica a quella dell'anta. Dotate di serratura con chiave in duplice copia e

coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio (nell'altezza 160 la serratura è dotata di cariglione in metallo Cromato).

Cerniere regolabili. Apertura a 95° ad aggancio rapido.

Maniglie in colore ALLUMINIO e BIANCO abbinato al colore della struttura.

CASSETTIERE in MELAMINICO

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati nelle due varianti melaminico ALLUMINIO o AVORIO.

Frontali realizzati in conglomerato ligneo spess. 18 mm nelle finiture melaminico AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, PENELOPE nei 5 colori disponibili (Sabbia, Argilla, Lilla, Verde, Arancio). Top realizzati in conglomerato ligneo spess. 18 mm nelle finiture melaminico AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ. Bordati in ABS

forte spessore sui quattro lati in finitura identica alla superficie. Disponibili con cassetto interno in lamiera di metallo con guide metalliche ad estrazione semplice (per il cassetto)

e ad estrazione totale (per il cassetto classificatore) o con cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice. Serratura a chiusura simultanea

di tutti i cassetti, con chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio. Il cassetto classificatore è attrezzato per contenere cartelle sospese con interasse 33

cm. Ruote piroettanti in nylon nero.

ELEMENTI ESTRAIBILI in MELAMINICO

Struttura esterna e carrello in conglomerato ligneo, conforme alla norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati in melaminico alluminio o avorio.

Dotati di barre reggicartelle interasse 33 cm. Vano superiore con vaschetta portacancelleria in abs nero; sul frontale sono applicate una serratura e una maniglia a bilancino dotata

di feritoia per l'inserimento di corrispondenza nel cassetto superiore anche a carrello chiuso. Carrello montato su 4 ruote unidirezionali in nylon a media densità diametro 8 cm,

portata 35 kg/cad. Frontali realizzati in conglomerato ligneo spess.18 mm nelle finiture AVORIO, ROVERE, WENGÉ, NOCE e PENELOPE

(Argilla, Sabbia, Arancio, Lilla, Verde). Bordati in ABS forte spessore su i quattro lati in finitura identica alla superficie.

PANNELLO MAGNETICO

Costituito da una lamiera spessore 15/10 verniciata a polveri epossidiche, comprensivo di 3 calamite ferma- appunti.

Sistema di fissaggio con tasselli adesivi a forte tenuta; il pannello può accogliere i portamatite (il modello previsto per lo screen in cristallo).

CONTENTORI

disponibili nelle due profondità: cm 46,5 _ cm 36,5

Per la prof. cm 46,5 la tipologia prevede: contenitori a giorno, ante piene battenti, ante vetro battenti, cassetti e classificatori.

Per la prof. cm 36,5 la tipologia prevede: contenitori a giorno, ante piene battenti, ante vetro battenti.

STRUTTURA

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati in melaminico ALLUMINIO o AVORIO resistente all'abrasione. Cappello, base e fianchi spess. 18 mm. Per la prof. 46,5 ripiani interni in metallo verniciati con polveri epossidiche in color ALLUMINIO o AVORIO, spess. 25 mm

posizionabili liberamente (passo 32 mm). Per la prof. 36,5 ripiani interni in melaminico ALLUMINIO o AVORIO, spess. 22 mm posizionabili liberamente (passo 32 mm).

Schienale in conglomerato ligneo spess. 7 mm rivestito in PVC finitura ALLUMINIO e AVORIO.

TOP

Disponibili in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati in nobilitato AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE

SBIANCATO, NOCE, WENGÉ o in nobilitato verniciato trasparente ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, NOCE CANALETTO.

SPALLE DI FINITURA (OPTIONAL)

Disponibili in conglomerato ligneo spess. 18 mm nelle finiture nobilitato AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ o in nobilitato verniciato trasparente ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, NOCE CANALETTO.

ANTE PIENE BATTENTI

In conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, disponibili in impiallacciato ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, NOCE CANALETTO, o in nobilitato

AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ, PENELOPE nei 5 colori (Sabbia, Argilla, Lilla, Verde, Arancio), bordato in ABS forte spessore sui quattro lati in finitura

identica alla superficie. Dotate di serratura con chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio.

Le ante dei mobili h. 195 sono dotate di serratura a cariglione. Cerniere regolabili apertura 95° gradi ad aggancio rapido. Maniglia colore Alluminio.

ANTE VETRO BATTENTI

Versione "tutto vetro": cristallo fumé temperato spessore 5 mm, con bordi perimetrali lucidati e spigoli smussati, cerniere regolabili apertura 95° e copri cerniere esterne in colore Alluminio, pomolo in metallo colore Alluminio, dotati di serratura (a richiesta). Versione "a telaio": cristallo temperato spessore 4 mm inserito in telaio perimetrale in

estruso di alluminio; finitura dei cristalli in trasparente o retro verniciato nei colori MOKA, ROSSO, NERO.

Cerniere regolabili apertura a 95° - maniglia centrale come su ante legno - non dotabili di serratura.

FRONTALI CASSETTIERA

Realizzate in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, disponibili in melaminico AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ,

PENELOPE nei 5 colori disponibili (Sabbia, Argilla, Lilla, Verde, Arancio) resistente all'abrasione o in impiallacciato ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, NOCE CANALETTO.

Cassetti interni spess. 12 mm rivestiti in PVC alluminio montati su guide in metallo, con movimento agevole e silenzioso.

Maniglie in finitura Alluminio. I frontali dei cassetti NON possono essere dotati di serratura.

FRONTALI CLASSIFICATORI

Realizzati in conglomerato ligneo spess. 18 mm, conforme alle norme UNI e in classe E1, disponibili in melaminico AVORIO, ALLUMINIO, ROVERE SBIANCATO, NOCE, WENGÉ,

PENELOPE nei 5 colori disponibili (Sabbia, Argilla, Lilla, Verde, Arancio) resistente all'abrasione o in impiallacciato ROVERE SBIANCATO, WENGÉ, NOCE CANALETTO.

Telai interni in metallo montati su guide telescopiche, portata kg. 45.

Serratura a chiusura simultanea di tutti i classificatori, dotata di sistema antiribaltamento (permette l'apertura di un cassetto per volta).

Chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio.

Il classificatore è attrezzato per contenere cartelle sospese interasse 330 e 390 mm. Maniglie in color Alluminio.

PONTE

Struttura disponibile in AVORIO, ROVERE, WENGÉ o NOCE, con schienale sempre in Penelope Sabbia. Piani in nobilitato AVORIO, ROVERE, WENGÉ o NOCE.

Accessori (anta ribalta, cassellario) realizzati in Penelope nei 5 colori disponibili (Sabbia, Argilla, Lilla, Verde, Arancio)

PENISOLA

Piani in nobilitato AVORIO, ROVERE, WENGÉ o NOCE ; cristallo MOKA, NERO, BLU o BIANCO EXTRALIGHT; impiallacciato WENGÉ o NOCE CANALETTO.

Elementi contenitori con struttura avorio e frontale/schienale disponibili in Avorio, Noce, Wengé, Rovere, Penelope (nei 5 colori Sabbia, Argilla, Lilla, Verde, Arancio).

L'elemento anta è disponibile anche con frontale in Tessuto Decoro (con schienale in penelope sabbia)

Set basamento/cappello disponibile in Avorio, Noce, Wengé, Rovere.

BOISERIE

STRUTTURA

Composta da un telaio in metallo, dotato di piedini di regolazione, che va sempre fissato al muro e al quale vengono agganciati i pannelli di rivestimento.

Quando la boiserie non termina con mobili contenitori deve essere completata con il set di chiusura laterale composto da profili in alluminio anodizzato naturale.

Nel caso di affiancamento laterale di due boiserie deve essere utilizzato l'apposito set di unione al fine di permettere il corretto allineamento dei pannelli.

PANNELLI

Realizzati in conglomerato ligneo , conforme alla norme UNI e in classe E1, placcato da entrambi i lati in melaminico ROVERE, WENGÉ, NOCE e PENELOPE (Argilla, Sabbia, Arancio, Lilla, Verde) resistente all'abrasione, spess. 18 mm; i pannelli sono bordati lungo tutto il perimetro in ABS in finitura identica a quella della superficie.

Tutti i pannelli sono ancorati alla struttura con appositi agganci in acciaio.

MENSOLE CRISTALLO

Realizzate in Vetro trasparente spessore 8 mm "temperato", con bordi perimetrali lucidati e con spigoli arrotondati.

Le mensole sono fissate ai pannelli mediante morsetti in acciaio finitura cromato lucido e tiranti composti da cavi in acciaio inox dotati alle estremità di agganci cilindrici in finitura cromato lucido (i tiranti previsti sono: due per le mensole modulo 135 e tre per quelle modulo 200).

TECHNICAL SPECIFICATION

MELAMINE WORKTOPS

Worktops in 18 mm-high wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, VENEERED on both sides with scratchproof IVORY,

OAK, WENGÉ or WALNUT laminate.

The entire perimeter is edged with extra thick ABS in the same finish as the worktop.

Worktops can be **"accessorized"** in three different ways:

- 1) with a **TECHNICAL STRIP (FT)** all in 9010 white or 9006 aluminium painted metal
- 2) with **ACCESSORIZABLE TRACK (BN)** varnished in 9006 aluminium
- 3) **STANDARD (ST)**

VENEER WORKTOPS (only for EXECUTIVE, PENINSULA and MEETING TABLES)

18 mm thick worktops compliant with UNI standards and in Class E1, veneered on both sides in WENGÉ or CANALETTO WALNUT stains.

GLASS WORKTOPS

Worktops in 15 mm-high glass, compliant with UNI standards, available in MOCHA, BLACK, BLUE or EXTRALIGHT WHITE lacquered finish.

The edges are polished and rounded.

LEGS

In steel, finished in epoxy powder paints in the colours WHITE 9010, ALUMINIUM 9006, BLACK and CHROME (only for EXECUTIVE, PENINSULA and MEETING TABLES).

WORKTOP SCREENS

Available in TECHNO FABRIC (in five colours: Orange code SLLE/Green Cod. SLLD/Blue Code SL LH/White Code SLF/Grey Code SLLG);

in MELAMINE (in the finishes: Ivory, Oak, Wengé, Walnut, Aluminium, Penelope in the colours Clay, Sand, Orange, Lilac, Green);

in FROSTED GLASS (tempered 8 mm).

The fabric and melamine screens are finished with an upper horizontal aluminium varnished strip for fitting accessories (9006 aluminium).

WORKTOP COMPARTMENTS

Sheet metal painted with epoxy powders and available in 9010 white or 9006 aluminium colourways.

Back panel in perforated sheet metal (in the colour chosen for the structure) or finished in techno fabric (in the five colours offered for the fabric screens).

METAL DRAWER UNITS

Enbloc steel plate available in the two system colourway finishes of 9010 white or 9006 aluminium (painted with epoxy powders).

The fronts are in box-section steel plate made with blanking dies and drawn to eliminate rough or sharp edges.

All fronts have handles in matching colours.

The internal sheet metal drawer is fitted to two metal ball runners for better sliding and less noise, standard sliding (for the drawer) and completely removable

(filing cabinet drawer).Simultaneous locking on all drawers, with anti-tipping system (for opening one drawer at a time).

Two copies of keys with accident-proof folding ABS key cover. The filing cabinet drawer is designed to fit hanging files with a 33 cm width.

Nylon pirovette wheels.

METAL CONTAINERS

The line includes open containers with solid doors.

STRUCTURE

Sides, base and top in box-section steel plate to ensure better solidify. Back panel and shelf in press formed steel plate.

25 mm-high metal shelves are designed to fit hanging files.

The nylon assembly system in the same colour as the structure, designed to fit adjustable feet (adjustment of +15 mm).

Available in 9010 white or 9006 aluminium finishes.

SOLID DOORS

Built from 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in the laminate variants of IVORY,

ALUMINIUM, OAK, WALNUT, WENGÉ or PENELOPE. Available in 5 different colours: Sand, Clay, Lilac, Green or Orange).

The entire perimeter is edged with extra thick ABS in the same finish as the worktop.

Two copies of keys with accident-proof folding ABS key cover (in the 160 height the lock is fitted with a chrome-plated metal ratchet).

Adjustable metal hinges. 95° opening with quick fit. Aluminium or white handles to match the colour of the structure.

MELAMINE DRAWER UNITS

Structure in 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in the two melamine variants of ALUMINIUM or IVORY,

Fronts built from 18 mm-thick wood conglomerate in the following finishes: IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ or PENELOPE. 5 different colours available:

Sand, Clay, Lilac, Green or Orange. Top built from 18 mm-thick wood conglomerate in the melamine finishes of IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT or WENGÉ.

Edged in extra thick ABS on all sides: finish identical to the top.

Available with inner metal sheet drawer on metal runners for standard sliding (the drawer) and complete removal (filing cabinet drawer), or with a wooden

inner drawer lined in black PVC with standard sliding metal runners. Simultaneous locking on all drawers, with two copies of keys with accident-proof folding ABS key cover.

The filing cabinet drawer is designed to fit hanging files with a 33 cm width. Black nylon pirovette wheels.

MELAMINE SLIDING ELEMENTS

Outer structure and trolley in wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides with aluminium or ivory melamine.

Fitted with two file holders for a width of 33 cm. Upper compartment has a black ABS stationery holder; the front is fitted with a lock and a lever handle, with a slit

for posting correspondence even when the trolley is shut. A trolley with four 8cm-diameter medium-density nylon unidirectional wheels, each with 35kg capacity.

Fronts built from 18mm thick wood conglomerate in the finishes IVORY, OAK, WENGÉ, WALNUT and PENELOPE (Clay, Sand, Orange, Lilac, Green).

MAGNETIC PANEL

Made from 15/10 - high sheet, finished in epoxy powder paint, and including three magnetic note-holders.

Attachment system comprises extra strong adhesive dowels; the panel also support a pencil holder (same model offered for the glass screen).

MELAMINE CONTAINERS

Available in the two depths: 46,5 cm _ 36,5 cm

For the 46,5 cm depth, the type envisages: open containers: with full and glass panel doors; drawers and a filing system.

For the 36,5 cm depth, the type envisages: open containers: with full and glass panel doors.

STRUCTURE

Structure in 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in the abrasion-resistant melamine variants of ALUMINIUM or IVORY. 18 mm-thick top, base and sides. For the 46,5 deep version, the 25 mm-thick metal inner shelves are in epoxy powder ALUMINIUM or IVORY colour finish

and can be positioned freely (32 mm pitch). For the 36,5 depth, 22 mm thick internal melamine shelves in ALUMINIUM or IVORY, which can be positioned freely (32 mm pitch).

7 mm-thick wood conglomerate back panel covered in PVC in an ALUMINIUM and IVORY finish.

TOP

Available in 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT or WENGÉ laminates or in laminate in a transparent BLEACHED OAK, WENGÉ or CANALETTO WALNUT finish.

FINISHING SIDE PANELS (OPTIONAL)

Available in 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, veneered on both sides in IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT or WENGÉ laminates or in laminate in a transparent BLEACHED OAK, WENGÉ or CANALETTO WALNUT finish.

SOLID DOORS

In 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, available in a BLEACHED OAK, WENGÉ or CANALETTO WALNUT veneer, or in laminated

IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WALNUT, WENGÉ or PENELOPE in 5 different colours (Sand, Clay, Lilac, Green, Orange).

Edged in extra-thick ABS on all sides with the same finish as the surface. Supplied with two copies of keys with accident-proof folding ABS key cover.

In the 195 height the lock is fitted with a ratchet. Adjustable hinge 95° opening with quick fit. Aluminium colour handle.

GLASS PANEL DOORS

"All glass" version: 5mm-thick tempered smoked glass with polished edges and rounded corners, adjustable hinge with 95° opening and external Aluminium colour hinge covers.

Aluminium colour metal knob fitted with a lock (on request). "Frame" version: 4 mm thick tempered glass inserted into the perimeter frame in extruded aluminium.

Transparent glass or back-painted in MOCHA, RED or BLACK. 95° adjustable hinges - central handle as on wooden doors - cannot be fitted with locks.

DRAWER UNIT FRONTS

Built from 18mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, available in the melamine variants of IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WENGÉ or

PENELOPE. Available in 5 different abrasion-resistant colours (Sand, Clay, Lilac, Green or Orange), or in a BLEACHED OAK, WENGÉ or CANALETTO WALNUT veneer.


12mm-high internal drawers with PVC aluminium colour finish; metal runner with smooth, silent movement. Aluminium finish handle. Drawer fronts DO NOT fit locks.

FILING CABINET FRONTS

Built from 18 mm-thick wood conglomerate, compliant with UNI standards and Class E1, available in the melamine variants of IVORY, ALUMINIUM, BLEACHED OAK, WENGÉ or PENELOPE. Available in 5 different abrasion-resistant colours (Sand, Clay, Lilac, Green or Orange), or in a BLEACHED OAK, WENGÉ or CANALETTO WALNUT veneer.

Internal metal frames fitted to telescopic runners with 45 kg capacity. Simultaneous locking on all filing units, with anti-tipping system (for opening one filing drawer at a time).

</



IVM S.p.A

20035 LISSONE (Milano) ITALY

Via C. Cattaneo, 90

<http://www.ivmoffice.it>

e-mail: info@ivmoffice.it

Tel. (+39) 039 2443.1

Fax (+39) 039 2443 250/252/253